

Fiche technique

AA290


PU SOLVENT CLEANER

Nettoyant mousse expansive

Description

AA290 est un nettoyant solvanté à double usage. La cartouche peut être connectée à un pistolet pour éliminer la mousse résiduelle à l'intérieur du pistolet ou utilisée comme spray à main pour éliminer la mousse non durcie des surfaces.

20-01-2026 / V

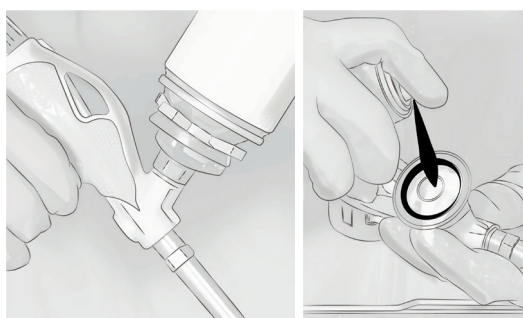

Caractéristiques et avantages

- Nettoyant puissant pour les mousses PU et STP illbruck non durcies
- Convient à la plupart des pistolets à mousse PU
- Détachant/dégraissant
- Nettoyant double usage : en spray ou au pistolet
- Aérosol sans CFC, HFC et HCFC

Domaine d'emploi

- Le nettoyant AA290 peut être utilisé pour éliminer les mousses PU et STP non durcies du pistolet et des surfaces.
- AA290 peut également être utilisé pour le nettoyage de restes de peinture fraîche, de cire, de graisses, d'huiles ainsi que de colle.

Conditionnement

Bidon de 500 ml, carton de 12 bidons

Durée limite d'utilisation

24 mois

Fiche technique

AA290

PU SOLVENT CLEANER

Nettoyant mousse expansive

Stockage

Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, entre +5°C et +25°C. Ranger les bidons à la verticale.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Valeurs
Limite de la température du bidon	+10°C / +25 °C

Préparation

Avant utilisation, bien secouer le bidon et répéter l'opération pendant l'application.

Mise en œuvre

Utilisation en tant que spray :

- Fixer la buse de pulvérisation sur la valve de l'aérosol (tenir éloignée des yeux).
- À l'aide de la buse de pulvérisation, projeter sur les surfaces à nettoyer, laisser agir un court moment et essuyer avec un chiffon.

Utilisation en tant que nettoyant pour pistolet :

- Dévisser l'aérosol de mousse expansive du pistolet, visser le nettoyant avec son adaptateur sur le pistolet. Faire fonctionner le spray à travers le pistolet pour évacuer toute la mousse.
- Laisser reposer le pistolet pendant 15 minutes maximum afin de permettre au nettoyant d'agir.
- Recommencer l'opération, faire fonctionner le spray à travers le pistolet pour évacuer toute la mousse.
- Dévisser le nettoyant du pistolet, essuyer avec un chiffon le surplus du nettoyant de l'adaptateur.
- Pulvériser ensuite le filetage de l'adaptateur à l'aide du spray d'entretien AA291 pour pistolet afin d'éviter le collage entre le pistolet et l'aérosol de mousse.
- Visser ensuite un nouvel aerosol agité préalablement, pulvériser un peu de mousse afin d'éliminer du pistolet tous les restes du nettoyant. Le pistolet est à nouveau opérationnel.

À noter

- Le produit ne dissout pas la mousse PU durcie.
- Procéder à des essais de compatibilité avant utilisation.

Fiche technique

AA290

PU SOLVENT CLEANER

Nettoyant mousse expansive

Précautions d'hygiène et de sécurité

- Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires, ne pas exposer à des températures de plus de +50°C.
- Ne pas ouvrir de force, ne pas percer, ne pas brûler, même après usage.
- Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Conserver à l'écart de toute source d'ignition.
- Ne pas fumer.
- Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- Avant toute application, consulter la Fiche de Données de Sécurité sur le site suivant : www.quickfds.com

Marché et applications :

Les produits et systèmes commercialisés par Tremco CPG France SAS ne sont destinés qu'aux ouvrages rentrant dans le domaine du BTP, sauf avis explicite contraire.

Service Technique :

Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Note :

Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés.

Un engagement de responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé.

Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. État de données techniques au (voir la date en haut à droite du document).

Le fabricant se réserve tout droit de modification. Nos produits évoluent pour de multiples raisons, un changement n'équivaut pas acceptation d'un vice quelconque dans le produit.

 **TREMCO**
Construction Products Group

Tremco CPG France SAS
Valparc - Oberhausbergen CS73003
67033 Strasbourg Cedex
France
Tél : +33 9 71 00 80 00
Courriel : info-fr@tremcocpg.com

www.illbruck.com